


Radial

SÁLAVÁ TOPIDLA S KOMFORTNÍ REGULACÍ PRO JEŠTĚ ÚSPORNĚJŠÍ VYTÁPĚNÍ

- Topidla s moderním designem do jakéhokoliv interiéru.
- Elektrická topidla s kvalitním plošným topným blokem, které zaručuje úspornější a komfortnější předání tepla.
- Nová elektronická regulace disponuje ovládacím panelem s podsvíceným LCD displejem, funkcí detekce otevřeného okna, možností volby denních a týdenních programů.
- Regulace splňují ekodesign předpisy ERP 2018.




Lokální elektrická topidla musí splňovat směrnici 2009/125/ES a její stanovenou hodnotu minimální sezonní energetické účinnosti. Požadavky na ně jsou kladeny podle typu topidla a jeho použití. Požadovaných hodnot je dosaženo použitím elektronické regulace teploty s týdenním programováním, detekcí otevřeného okna nebo přítomnosti osob.

Sálavé nástěnné topidlo s digitální regulací

KONSTRUKCE TOPIDLA

- Výkonné sálavé topidlo s kvalitní konstrukcí v bílé barvě (Ral 9003).
- Zaoblený tvar optimalizuje vyzařování tepla směrem dopředu.
- Topný blok vyrobený ze slitiny hliníku v žebrovitém provedení zajišťující ještě účinnější sálavé předávání tepla v celé své ploše. Topidlo kombinuje výhody sálavého vytápění (úspornější provoz, rovnoměrné rozložení teplot) a konvekčního vytápění (rychlá reakce). Díky sálání je také částečně eliminován efekt tzv. „studené podlahy“.
- Součástí topidla je napájecí kabel délky 1,5 m se zástrčkou.

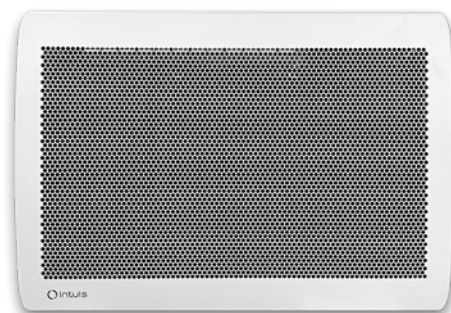

Radial 1000 W



Nový regulátor s podsvíceným LCD displejem. Vyhovuje evropské ekodesign směrnici ERP 2018.


REGULACE TOPIDLA

- 🔌 Elektronický LCD termostat s jednoduchým nastavením požadované teploty s podsvícením a vysokou přesností a indikací provozního stavu topidla.
- 🔒 Funkce uzamčení regulace pro nevyžádanou změnu teploty.
- 🏠 Funkce detekce otevřeného okna, která automaticky odpojí topidlo v případě náhlého poklesu teploty v místnosti.
- 📅 Možnost nastavení denního/týdenního programu (výběr ze 3 přednastavených programů a 3 flexibilních programů). Jednoduchá volba pro přepnutí do útlumu a ochrany proti zámrazu. 6 hodinová záloha chodu termostatu.




Radial 1000 W - přenosná varianta s kolečky (volitelné příslušenství).

Rozměry topidla v mm

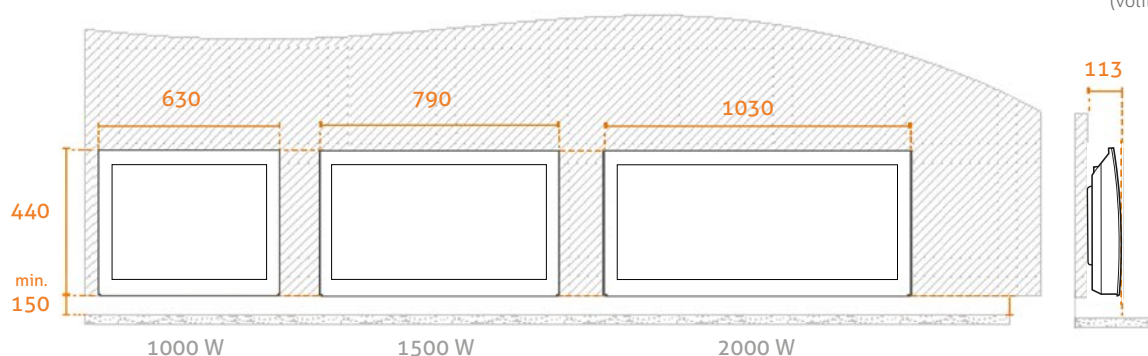

Technická data topidla Radial

Model	Výkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo	EAN
Radial 1000	1000	4,3	4,7	E157113	3465700051818
Radial 1500	1500	6,5	5,9	E157115	3465700051825
Radial 2000	2000	8,7	7,3	E157117	3465700051832



Úsporné sálavé předávání tepla pomocí velkoplošného topného elementu ze slitiny hliníku. Navržené speciální žebrování pro zesílení emisivity ve prospěch lepšího vyzařování tepla.



TRIDA II
IP24 IK08

1 / N
230V / 50Hz

2 LETÁ
ZÁRUKA