


MODERNÍ DESIGNOVÁ TOPIDLA S KOMFORTNÍ REGULACÍ PRO ÚSPORNĚJŠÍ VYTÁPĚNÍ

- Topidla s moderním designem do jakéhokoliv interiéru.
- Elektrická topidla s kvalitním topným blokem / tělesem Airalu®, které zaručuje úspornější a komfortnější předání tepla.
- Nová elektronická regulace disponuje ovládacím panelem s digitálním displejem, funkcí detekce otevřeného okna, možností volby ze 3 přednastavených programů.
- Regulace splňují ekodesign předpisy ERP 2018



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE




S platností od 1.1.2018 musí lokální topidla splňovat směrnici 2009/125/ES a její stanovenou hodnotu minimální sezonní energetické účinnosti. Požadavky na ně jsou kladeny podle typu topidla a jeho použití. Požadovaných hodnot je dosažováno použitím elektrické regulace teploty s týdenním programováním, detekcí otevřeného okna nebo přítomnosti osob.

Aixance Digital SAS

Sálavý nástěnný konvektor s digitální regulací

KONSTRUKCE TOPIDLA

- Výkonný sálavý konvektor s robustnější konstrukcí a moderním designem v bílé barvě.
- Nový topný blok Airalu® vyroben ze slitiny hliníku v žebrovitém provedení zajišťující ještě účinnější sálavé předávání tepla v celé své ploše. Topidlo kombinuje výhody sálavého vytápění (úspornější provoz, rovnoměrné rozložení teplot) a konvekčního vytápění (rychlá reakce). Díky sálání je také částečně eliminován efekt tzv. „studené podlahy“.

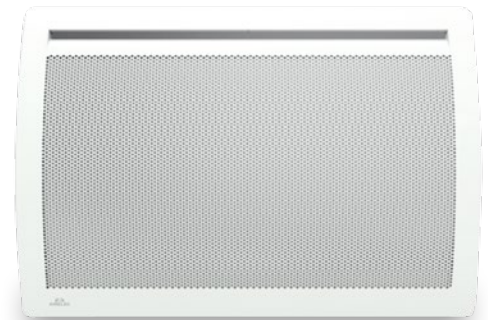

Aixance Digital SAS 1000 W


REGULACE TOPIDLA

- 🔧 Elektronický termostat s jednoduchým nastavením požadované teploty.
- 🔒 Funkce uzamčení regulace pro nevyžádanou změnu teploty.
- 📖 Funkce detekce otevřeného okna, která automaticky odpojí topidlo v případě náhlého poklesu teploty v místnosti.
- 🕒 Možnost nastavení týdenního programu (výběr ze 3 přednastavených programů). Jednoduchá volba pro přepnutí do útlumu a ochrany proti zámrazu.




Vyhovuje evropské ekodesign směrnici ERP 2018

Rozměry konvektorů v mm

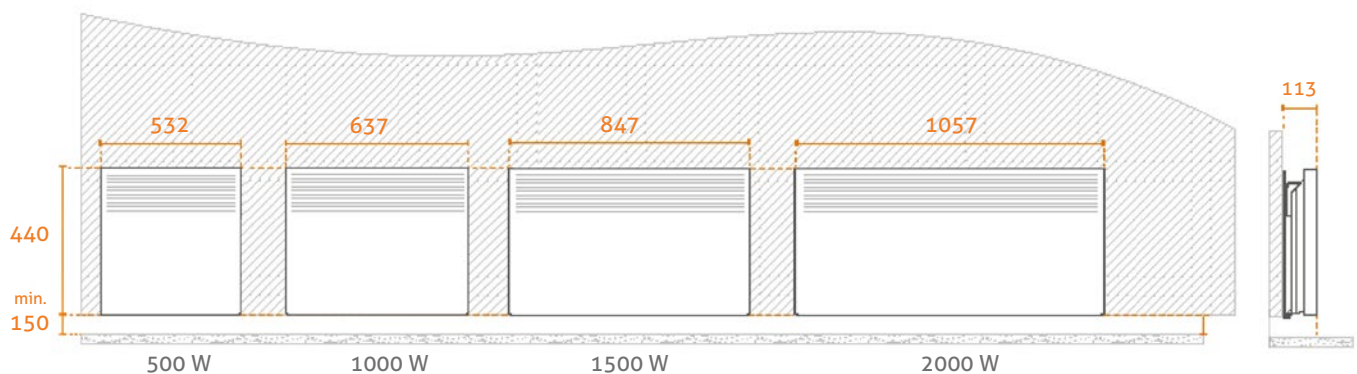

Technická data pro Aixance Digital SAS

Výkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
500	2,2	4,5	A693881
1000	4,3	5,4	A693883
1500	6,5	7,1	A693885
2000	8,7	8,7	A693887



Topný blok Airalu®

Úsporné sálavé předávání tepla pomocí velkoplošného topného elementu ze slitiny hliníku. Navržené speciální žebrování pro zesílení emisivity ve prospěch lepšího vyzařování tepla.



TRÍDA II
IP24 IK08

1 / N
230V / 50Hz


2 LETÁ
ZÁRUKA

Premier Pro

Sálavý nástěnný konvektor s digitální regulací

KONSTRUKCE TOPIDLA

- Výkonný sálavý konvektor s kvalitní konstrukcí v bílé barvě.
- Nový topný blok Airalu® vyroben ze slitiny hliníku v žebrovitém provedení zajišťující ještě účinnější sálavé předávání tepla v celé své ploše. Topidlo kombinuje výhody sálavého vytápění (úspornější provoz, rovnoměrné rozložení teplot) a konvekčního vytápění (rychlá reakce). Díky sálání je také částečně eliminován efekt tzv. „studené podlahy“.

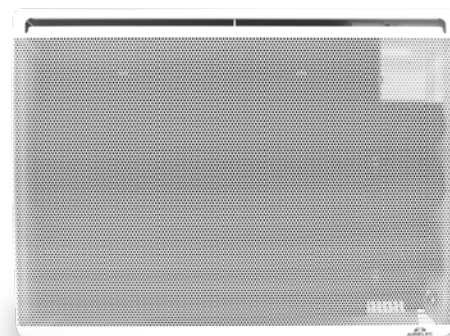

Premier Pro 1000 W


REGULACE TOPIDLA

- 🔌 Elektronický termostat s jednoduchým nastavením požadované teploty.
- 🔒 Funkce uzamčení regulace pro nevyžádanou změnu teploty.
- 📖 Funkce detekce otevřeného okna, která automaticky odpojí topidlo v případě náhlého poklesu teploty v místnosti.
- 🕒 Možnost nastavení týdenního programu (výběr ze 3 přednastavených programů). Jednoduchá volba pro přepnutí do útlumu a ochrany proti zámrazu.




Vyhovuje evropské ekodesign směrnici ERP 2018

Rozměry konvektorů v mm

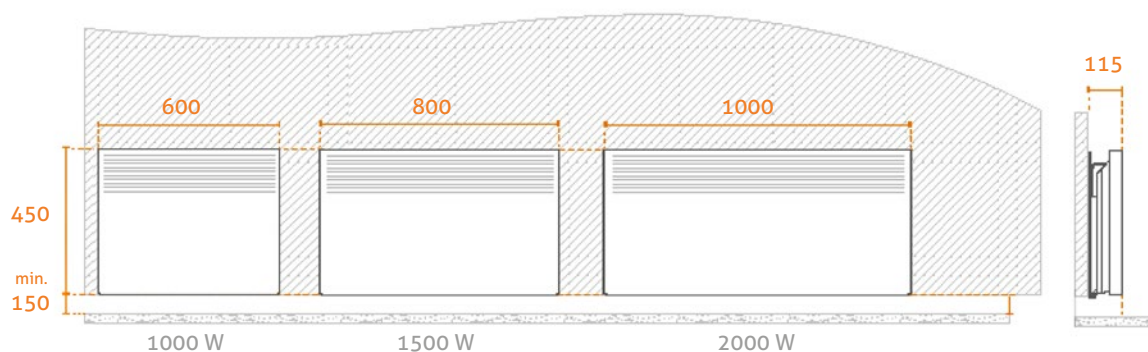

Technická data pro Premier Pro

Výkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
1000	4,3	4,9	A691493
1500	6,5	5,8	A691495
2000	8,7	7,8	A691497



Topný blok Airalu®

Úsporné sálavé předávání tepla pomocí velkoplošného topného elementu ze slitiny hliníku. Navržené speciální žebrování pro zesílení emisivity ve prospěch lepšího vyzařování tepla.



TRÍDA II
IP24 IK08

1 / N
230V / 50Hz

2 LETÁ
ZÁRUKA

Basic Pro

Nástěnný konvektor s digitální regulací

KONSTRUKCE TOPIDLA

- Moderní design těla topidla z pozinkované oceli s kvalitní konstrukcí v bílé barvě.
- Nové hliníkové topné těleso Airalu plus® ve tvaru „X“ zajišťující účinnější předávání tepla za zcela tichého provozu.
- Možnost nástěnné i volně stojící instalace (volitelné příslušenství).



Basic Pro 1500 W


REGULACE TOPIDLA

- 🔧 Elektronický termostat s jednoduchým nastavením požadované teploty.
- 🔒 Funkce uzamčení regulace pro nevyžádanou změnu teploty.
- 📖 Funkce detekce otevřeného okna, která automaticky odpojí topidlo v případě náhlého poklesu teploty v místnosti.
- 🕒 Možnost nastavení týdenního programu (výběr ze 3 přednastavených programů). Jednoduchá volba pro přepnutí do útlumu a ochrany proti zámrazu.



Vyhovuje evropské ekodesign směrnici ERP 2018

Rozměry konvektorů v mm

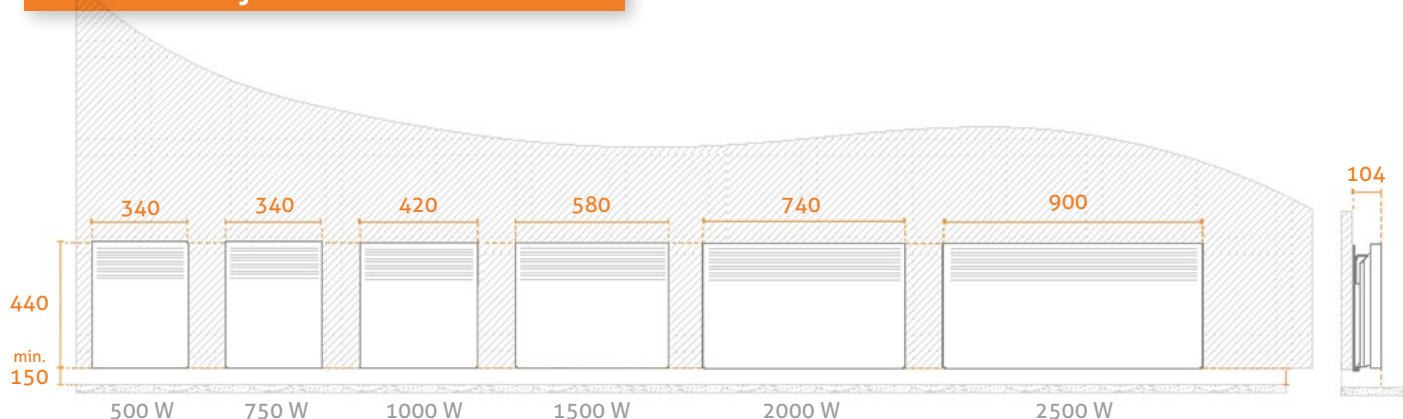

Technická data pro Basic Pro

Výkon (W)	Jmenovitý proud (A)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
500	2,2	2,8	A693871
750	3,3	2,8	A693872
1000	4,3	3,4	A693873
1500	6,5	3,8	A693875
2000	8,7	5,0	A693877
2500	10,9	7,0	A693878



Topné těleso Airalu plus®
Robustní těleso z hliníkové slitiny ve tvaru „X“ pro zvýšení odolnosti a speciálně navrženo pro vytvoření příjemného konvekčního vytápění.

